

ONTEC C



DISKRET BESKYTTELSE

- et lille armatur som er diskret og passer til enhver interiør, uden at forstyrre basisbelysningen
- armaturet fås i en COLD version, som passer til steder med lave temperaturer
- indbygningsrammen på ONTEC C/D er designet til mange forskellige monterings muligheder
- garanteret overholdelse af alle standarder for sikkerhedsbelysning


DISCRETE PROTECTION

- small size of the fitting makes it discrete and suitable for any interior, without disrupting the design of basic lighting
- radiator, designed taking into account the fitting luminous flux, provides perfect cooling of the electronics
- the fitting comes in the COLD version, suitable for operation at low temperatures
- housing of the ONTEC C/D electronic is designed so as to offer various installation options
- guarantees compliance with all of the latest emergency lighting standards



✓ **Armaturet med elektronik kan monteres i forskellige vinkler**

Fitting with electronics can be assembled so as to optimise the flush mounting

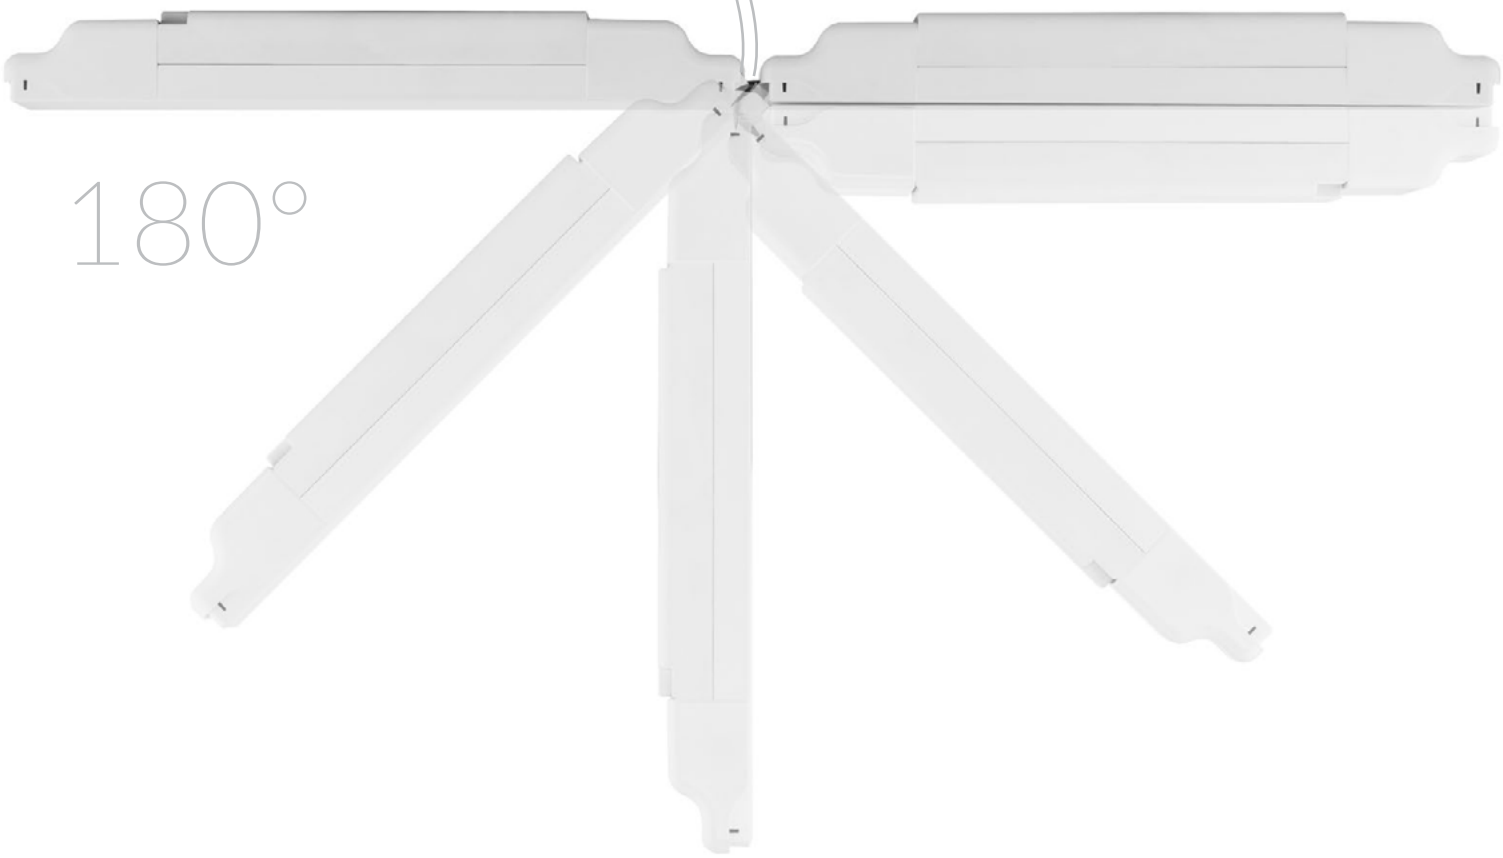


180°




ONTEC

Til panik belysning
(større lokaler, eks. kantiner)


Antipanic lighting
(open spaces)



ONTEC C M1, M2 / ONTEC D M1, M2

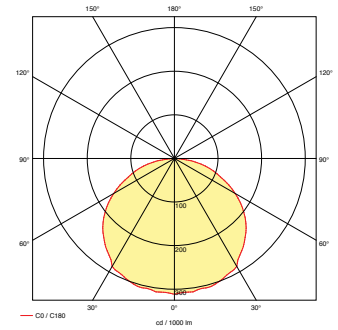

ONTEC C S1 / ONTEC D S1

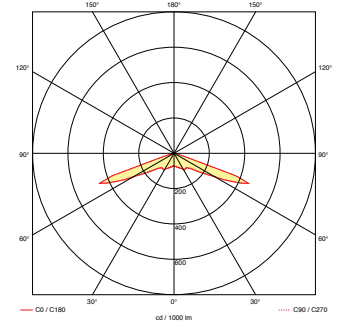


Til flugtvejsbelysning
(eks. lange gange)


Evacuation road lighting
(long-distance illumination)




ONTEC C C1 / ONTEC D C1

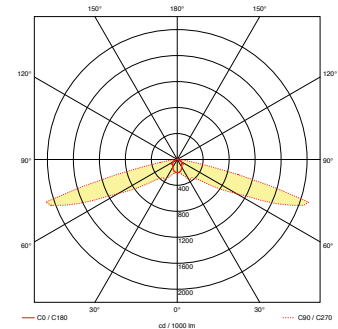

Til installation ved høj lofthøjde
Installation at great heights



ONTEC C F1 / ONTEC D F1


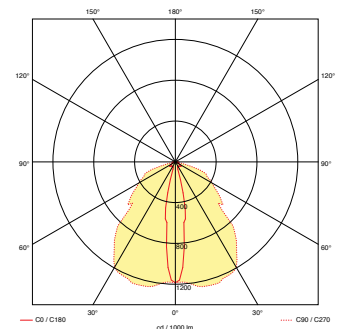


Til direkte belysning af nødudgange samt brandmateriel m.m.



Illumination of emergency exits,
fire protection devices



ONTEC C W1 / ONTEC D W1

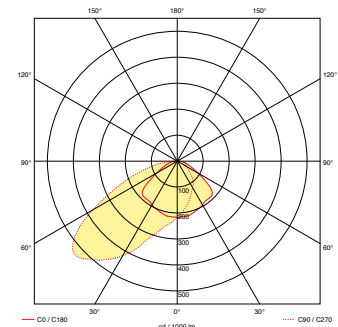

Wymiary [mm]
Dimensioner [mm]

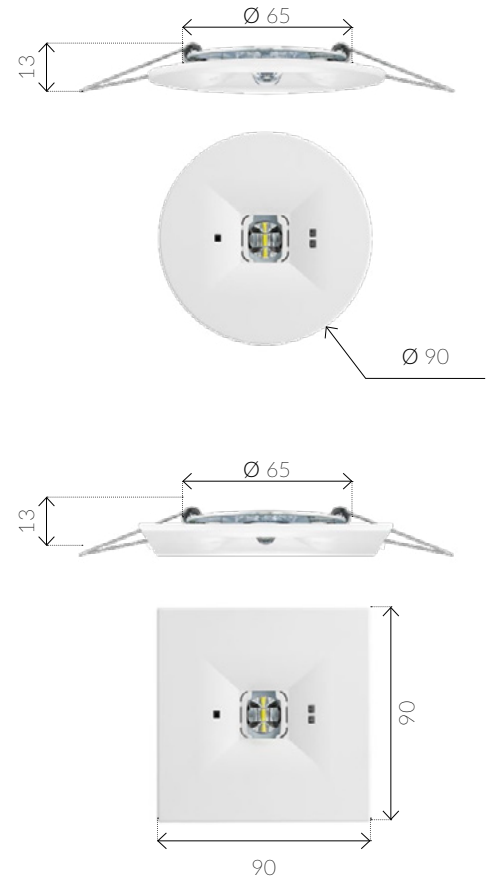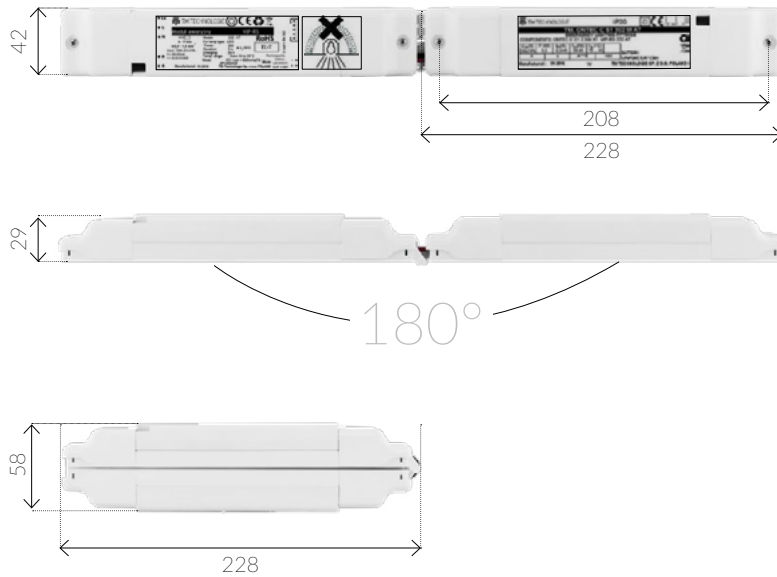

Lyskilde Light source	LED
Anvendelse Application	ONTEC C / ONTEC D M1, M2, S1 panikbelysning / antypanic lighting ONTEC C / ONTEC D C1, F1, W1 flugtvejsbelysning / evacuation road lighting
Strømforsyning Power supply	210 ÷ 250V AC ; 50 - 60HZ
Strømforsyning centralbatteri Power supply - CB	210 ÷ 250V AC ; 50 - 60Hz 186 - 254 V DC
Beskyttelsestype Protection type	IP20
Isolations klasse Isolation class	II
Materiale Material	ONTEC C/D : Ramme / housing: PC
Farve Housing colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input type="checkbox"/> RAL 7035 <input type="checkbox"/> RAL 9004
Type Mode	M/NM
Nøddrift Autonomy	1h/3h
Temperatur intervaller Temperature range	t ₃ 10°C ÷ 35°C t _a -15°C ÷ 55°C (CB)
Standarder Standards	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C M1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	143 lm	TM-OC.MU.ST009
ONTEC C M1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	143 lm	TM-OC.MU.ST012

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C M1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	261 lm	TM-OC.MM.ST015
ONTEC C M1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	261 lm	TM-OC.MM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C M1 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.ST007
ONTEC C M1 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.AT013
ONTEC C M1 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.DT002
ONTEC C M1 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.DD001
ONTEC C M1 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.AT005
ONTEC C M1 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.DT003
ONTEC C M1 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.DD002
ONTEC C M1 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	127 lm / 127 lm	TM-OC.M1.CB002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C M2 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.ST005
ONTEC C M2 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.AT008
ONTEC C M2 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.DT005
ONTEC C M2 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.DD002
ONTEC C M2 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.ST002
ONTEC C M2 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.AT003
ONTEC C M2 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.DT003
ONTEC C M2 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.DD001
ONTEC C M2 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	261 lm / 261 lm	TM-OC.M2.CB004

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C M2H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.ST001
ONTEC C M2H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.AT001
ONTEC C M2H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.DT001
ONTEC C M2H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.DD001
ONTEC C M2H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.ST002
ONTEC C M2H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.AT002
ONTEC C M2H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.DT002
ONTEC C M2H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.DD002
ONTEC C M2H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	356 lm / 356 lm	TM-OC.MH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D M1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	143 lm	TM-OD.MU.ST010
ONTEC D M1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	143 lm	TM-OD.MU.ST013

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D M1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	261 lm	TM-OD.MM.ST001
ONTEC D M1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	261 lm	TM-OD.MM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D M1 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.ST002
ONTEC D M1 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.AT010
ONTEC D M1 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.DT001
ONTEC D M1 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.DD001
ONTEC D M1 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.ST004
ONTEC D M1 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.AT006
ONTEC D M1 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.DT002
ONTEC D M1 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.DD002
ONTEC D M1 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	127 lm / 127 lm	TM-OD.M1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D M2 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.ST004
ONTEC D M2 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.AT009
ONTEC D M2 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.DT002
ONTEC D M2 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.DD001
ONTEC D M2 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.ST003
ONTEC D M2 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.AT002
ONTEC D M2 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.DT001
ONTEC D M2 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.DD002
ONTEC D M2 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	261 lm / 261 lm	TM-OD.M2.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D M2H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.ST002
ONTEC D M2H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.AT002
ONTEC D M2H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.DT002
ONTEC D M2H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.DD001
ONTEC D M2H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.ST001
ONTEC D M2H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.AT001
ONTEC D M2H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.DT001
ONTEC D M2H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.DD002
ONTEC D M2H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	356 lm / 356 lm	TM-OD.MH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C S1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	136 lm	TM-OC.SU.ST002
ONTEC C S1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	136 lm	TM-OC.SU.ST013

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C S1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	248 lm	TM-OC.SM.ST016
ONTEC C S1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	248 lm	TM-OC.SM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C S1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.ST003
ONTEC C S1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.AT002
ONTEC C S1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.DT001
ONTEC C S1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.DD001
ONTEC C S1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.ST002
ONTEC C S1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.AT001
ONTEC C S1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.DT002
ONTEC C S1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.DD002
ONTEC C S1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	120 lm / 120 lm	TM-OC.SE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C S1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.ST002
ONTEC C S1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.AT010
ONTEC C S1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.DT001
ONTEC C S1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.DD001
ONTEC C S1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.ST001
ONTEC C S1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.AT001
ONTEC C S1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.DT002
ONTEC C S1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.DD002
ONTEC C S1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	248 lm / 248 lm	TM-OC.S1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C S1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.ST020
ONTEC C S1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.AT001
ONTEC C S1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.DT001
ONTEC C S1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.DD003
ONTEC C S1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.ST001
ONTEC C S1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.AT002
ONTEC C S1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.DT002
ONTEC C S1H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.DD002
ONTEC C S1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	338 lm / 338 lm	TM-OC.SH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D S1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	136 lm	TM-OD.SU.ST003
ONTEC D S1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	136 lm	TM-OD.SU.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D S1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	248 lm	TM-OD.SM.ST014
ONTEC D S1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	248 lm	TM-OD.SM.ST001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D S1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.ST006
ONTEC D S1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.AT001
ONTEC D S1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.DT001
ONTEC D S1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.DD001
ONTEC D S1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.ST001
ONTEC D S1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.AT007
ONTEC D S1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.DT002
ONTEC D S1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.DD002
ONTEC D S1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	120 lm / 120 lm	TM-OD.SE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D S1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.ST001
ONTEC D S1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.AT002
ONTEC D S1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.DT002
ONTEC D S1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.DD002
ONTEC D S1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.ST002
ONTEC D S1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.AT003
ONTEC D S1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.DT001
ONTEC D S1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.DD001
ONTEC D S1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	248 lm / 248 lm	TM-OD.S1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D S1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.ST001
ONTEC D S1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.AT001
ONTEC D S1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.DT001
ONTEC D S1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.DD001
ONTEC D S1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.ST002
ONTEC D S1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.AT002
ONTEC D S1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.DT002
ONTEC D S1H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.DD002
ONTEC D S1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	338 lm / 338 lm	TM-OD.SH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C C1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	128 lm	TM-OC.CU.ST008
ONTEC C C1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	128 lm	TM-OC.CU.ST010

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C C1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	235 lm	TM-OC.CM.ST014
ONTEC C C1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	235 lm	TM-OC.CM.ST017

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C C1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.ST006
ONTEC C C1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.AT011
ONTEC C C1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.DT002
ONTEC C C1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.DD001
ONTEC C C1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.ST001
ONTEC C C1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.AT004
ONTEC C C1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.DT003
ONTEC C C1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.DD002
ONTEC C C1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	115 lm / 115 lm	TM-OC.CE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C C1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.ST001
ONTEC C C1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.AT006
ONTEC C C1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.DT005
ONTEC C C1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.DD003
ONTEC C C1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.ST002
ONTEC C C1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.AT001
ONTEC C C1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.DT003
ONTEC C C1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.DD002
ONTEC C C1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	235 lm / 235 lm	TM-OC.C1.CB003

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C C1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.ST018
ONTEC C C1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.AT001
ONTEC C C1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.DT001
ONTEC C C1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.DD001
ONTEC C C1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.ST001
ONTEC C C1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.AT002
ONTEC C C1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.DT002
ONTEC C C1H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.DD002
ONTEC C C1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	320 lm / 320 lm	TM-OC.CH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D C1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	128 lm	TM-OD.CU.ST008
ONTEC D C1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	128 lm	TM-OD.CU.ST011

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D C1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	235 lm	TM-OD.CM.ST001
ONTEC D C1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	235 lm	TM-OD.CM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D C1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.ST001
ONTEC D C1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.AT013
ONTEC D C1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.DT001
ONTEC D C1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.DD001
ONTEC D C1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.ST002
ONTEC D C1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.AT005
ONTEC D C1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.DT002
ONTEC D C1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.DD002
ONTEC D C1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	115 lm / 115 lm	TM-OD.CE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D C1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.ST005
ONTEC D C1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.AT002
ONTEC D C1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.DT002
ONTEC D C1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.DD001
ONTEC D C1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.ST001
ONTEC D C1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.AT001
ONTEC D C1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.DT001
ONTEC D C1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.DD002
ONTEC D C1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	235 lm / 235 lm	TM-OD.C1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D C1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.ST001
ONTEC D C1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.AT001
ONTEC D C1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.DT001
ONTEC D C1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.DD001
ONTEC D C1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.ST002
ONTEC D C1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.AT002
ONTEC D C1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.DT002
ONTEC D C1H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.DD002
ONTEC D C1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	320 lm / 320 lm	TM-OD.CH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C F1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	138 lm	TM-OC.FU.ST001
ONTEC C F1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	138 lm	TM-OC.FU.ST011

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C F1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	252 lm	TM-OC.FM.ST002
ONTEC C F1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	252 lm	TM-OC.FM.ST001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C F1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.ST001
ONTEC C F1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.AT001
ONTEC C F1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.DT001
ONTEC C F1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.DD001
ONTEC C F1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.ST002
ONTEC C F1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.AT002
ONTEC C F1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.DT002
ONTEC C F1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.DD002
ONTEC C F1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	123 lm / 123 lm	TM-OC.FE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C F1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.ST001
ONTEC C F1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.AT007
ONTEC C F1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.DT001
ONTEC C F1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.DD001
ONTEC C F1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.ST002
ONTEC C F1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.AT002
ONTEC C F1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.DT002
ONTEC C F1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.DD002
ONTEC C F1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	252 lm / 252 lm	TM-OC.F1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C F1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.ST019
ONTEC C F1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.AT001
ONTEC C F1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.DT001
ONTEC C F1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.DD001
ONTEC C F1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.ST001
ONTEC C F1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.AT002
ONTEC C F1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.DT002
ONTEC C F1H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.DD002
ONTEC C F1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	317 lm / 317 lm	TM-OC.FH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D F1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	138 lm	TM-OD.FU.ST001
ONTEC D F1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	138 lm	TM-OD.FU.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D F1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	252 lm	TM-OD.FM.ST001
ONTEC D F1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	252 lm	TM-OD.FM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D F1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.ST001
ONTEC D F1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.AT001
ONTEC D F1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.DT001
ONTEC D F1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.DD001
ONTEC D F1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.ST002
ONTEC D F1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.AT002
ONTEC D F1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.DT002
ONTEC D F1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.DD002
ONTEC D F1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	123 lm / 123 lm	TM-OD.FE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D F1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.ST002
ONTEC D F1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.AT001
ONTEC D F1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.DT001
ONTEC D F1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.DD002
ONTEC D F1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.ST003
ONTEC D F1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.AT002
ONTEC D F1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.DT002
ONTEC D F1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.DD001
ONTEC D F1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	252 lm / 252 lm	TM-OD.F1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D F1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.ST001
ONTEC D F1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.AT001
ONTEC D F1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.DT001
ONTEC D F1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.DD001
ONTEC D F1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.ST002
ONTEC D F1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.AT002
ONTEC D F1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.DT002
ONTEC D F1H 303 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.DD002
ONTEC D F1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	317 lm / 317 lm	TM-OD.FH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C W1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	127 lm	TM-OC.WU.ST001
ONTEC C W1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	127 lm	TM-OC.WU.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C W1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	233 lm	TM-OC.WM.ST001
ONTEC C W1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	233 lm	TM-OC.WM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C W1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.ST001
ONTEC C W1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.AT001
ONTEC C W1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.DT001
ONTEC C W1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.DD001
ONTEC C W1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.ST002
ONTEC C W1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.AT002
ONTEC C W1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.DT002
ONTEC C W1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.DD002
ONTEC C W1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	114 lm / 114 lm	TM-OC.WE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C W1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.ST002
ONTEC C W1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.AT001
ONTEC C W1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.DT002
ONTEC C W1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.DD001
ONTEC C W1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.ST001
ONTEC C W1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.AT002
ONTEC C W1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.DT001
ONTEC C W1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.DD002
ONTEC C W1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	233 lm / 233 lm	TM-OC.W1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC C W1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.ST001
ONTEC C W1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.AT001
ONTEC C W1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.DT001
ONTEC C W1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.DD001
ONTEC C W1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.ST002
ONTEC C W1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.AT002
ONTEC C W1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.DT002
ONTEC C W1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	317 lm / 317 lm	TM-OC.WH.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D W1U 101 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	NM	127 lm	TM-OD.WU.ST001
ONTEC D W1U 301 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	NM	127 lm	TM-OD.WU.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D W1M 102 NM ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 2W	NM	233 lm	TM-OD.WM.ST001
ONTEC D W1M 302 NM ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah	1 LED / 2W	NM	233 lm	TM-OD.WM.ST002

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D W1E 101 M ST	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.ST001
ONTEC D W1E 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.AT009
ONTEC D W1E 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.DT001
ONTEC D W1E 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.DD001
ONTEC D W1E 301 M ST	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.ST002
ONTEC D W1E 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.AT008
ONTEC D W1E 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.DT002
ONTEC D W1E 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	1 LED / 1W	M / NM	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.DD002
ONTEC D W1E 01 CB1	–	–	1 LED / 1W	–	114 lm / 114 lm	TM-OD.WE.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D W1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.ST001
ONTEC D W1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.AT001
ONTEC D W1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.DT001
ONTEC D W1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.DD002
ONTEC D W1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.ST002
ONTEC D W1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.AT004
ONTEC D W1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.DT002
ONTEC D W1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.DD003
ONTEC D W1 02 CB1	–	–	1 LED / 2W	–	233 lm / 233 lm	TM-OD.W1.CB001

Model Model	Nøddrift længde Time	Batteri Battery Pack	Lyskilde Lightning source	Type Mode	Lysflow Luminous flux	NR NO.
ONTEC D W1H 103 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.ST001
ONTEC D W1H 103 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.AT001
ONTEC D W1H 103 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.DT001
ONTEC D W1H 103 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.DD001
ONTEC D W1H 303 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.ST002
ONTEC D W1H 303 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.AT002
ONTEC D W1H 303 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	1 LED / 3W	M / NM	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.DT002
ONTEC D W1H 03 CB1	–	–	1 LED / 3W	–	317 lm / 317 lm	TM-OD.WH.CB001